

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

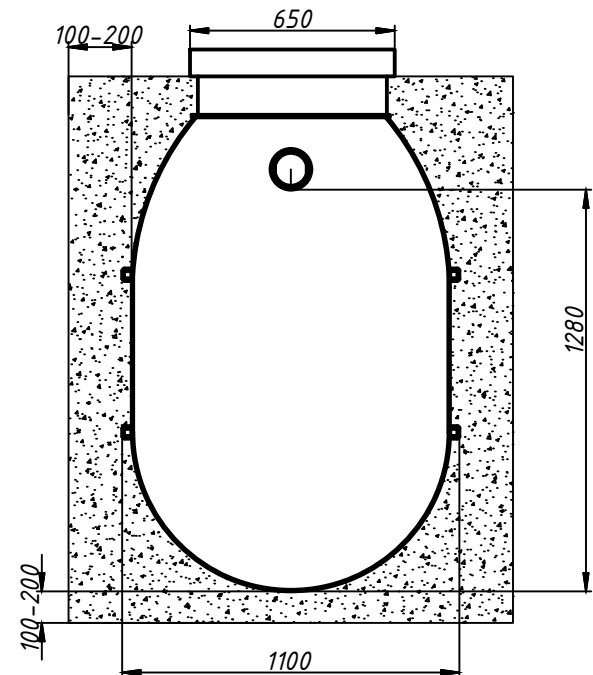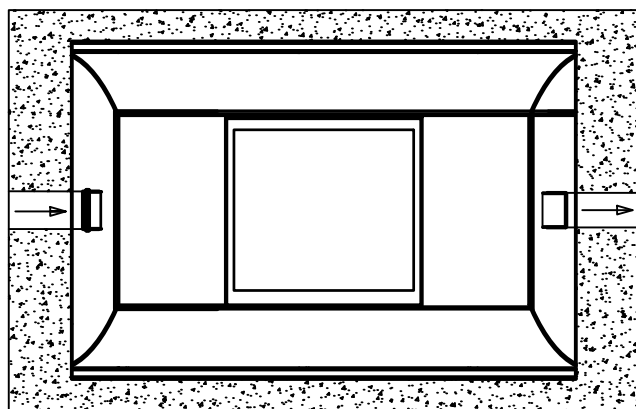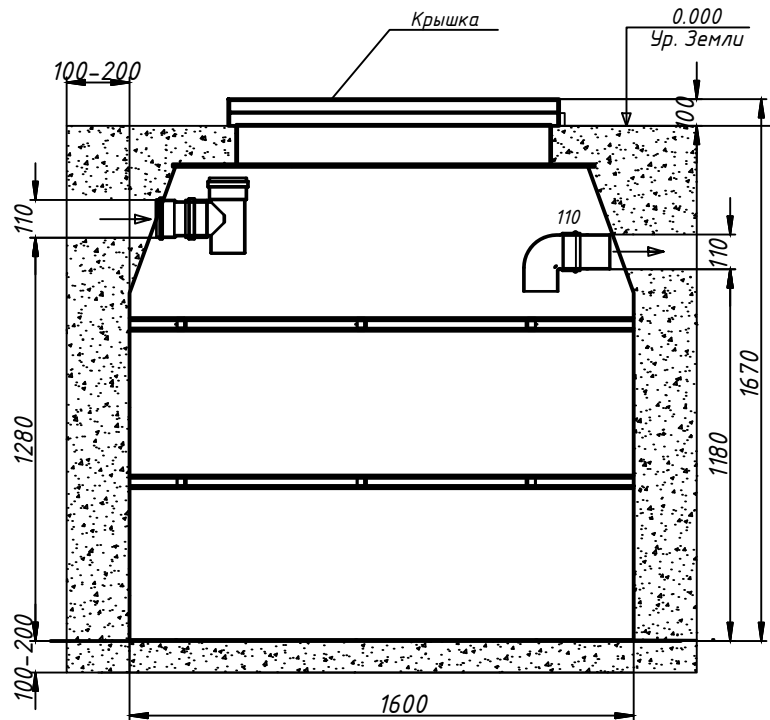

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована L= 1.90 м. В=1.40 м. Н= 1.75 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 100-200 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

При монтаже:

1. Расход песка - 3 м³
2. Расход воды - не менее 2.5 м³.
3. Объем котлована - 4.65 м³.

					ТВЕРЬ-ЛАЙТ -0,6 Самотечный		
Изм.	Лист	№ докum.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Dmitry		09.11.2021		86,2	0,06 : 1
Пров.					Лист	1	Листов 2
Г. контр.							
Нач. отд.							
Н. контр.							
Чтв.							